

蛍光灯を越えたecoランプ

蛍光灯型

LEDランプ付ホルダー

(LECIP製ランプホルダー)

・きれいな面発光

照射角度は300° 照射器具としては指向性が強いLEDの特性を、独自の技術でカバーし、自然な光を作り出します。

・電力が半分

既存のグロー・ラピットスタートタイプの蛍光灯と比較し、消費電力約50%を削減しました。CO2削減効果を期待できる優しい光です。

・長寿命

約40,000時間の発光寿命は、蛍光灯の約5倍。メンテナンスコストを大幅に削減できます。

・水銀不使用

水銀レスだから環境に優しく安全で、リサイクルも容易です。RoHS指令※にも対応しています。

・低温に強い

低温時でも点灯できるLEDならではの特性によって、冷蔵庫や冷凍庫などでも使用でき、用途の幅が広がります。


・虫が寄りつきにくい

蛍光灯に比べて紫外線が少ないため、虫が寄りつきにくくとても衛生的です。

・安全面にも配慮

ポリカーボネート製ですので、ガラスに比べて割れても飛散することが無くとても安全です。


※RoHS指令：電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令

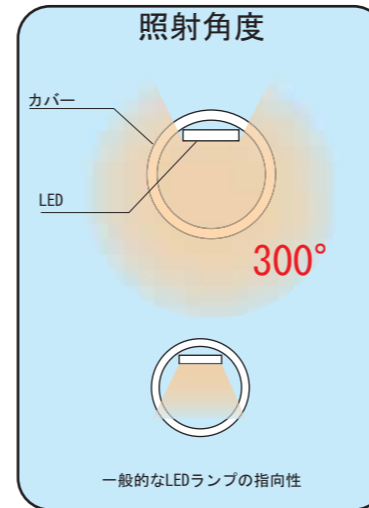

蛍光灯型LED仕様


LEDランプ仕様	
品番	20W型 40W型
LED	SAMSUNG社製
管長	580mm 1,198mm
管径	29mm
管重量	160g 320g
光束	850lm 1750lm
色温度	5500K (昼白色)
照度	210lx 350lx
照射角度	300°
演色性	85Ra
口金規格	G13
制御方法	定電流方式 (専用電源)
定格寿命	約40,000時間
環境対策	RoHS対応
電源仕様	
定格入力電圧	AC 100V/200V
定格入力電流	AC 250mA/125mA
定格入力周波数	50/60Hz

広告灯内用放電灯器具HSK LEDシリーズ

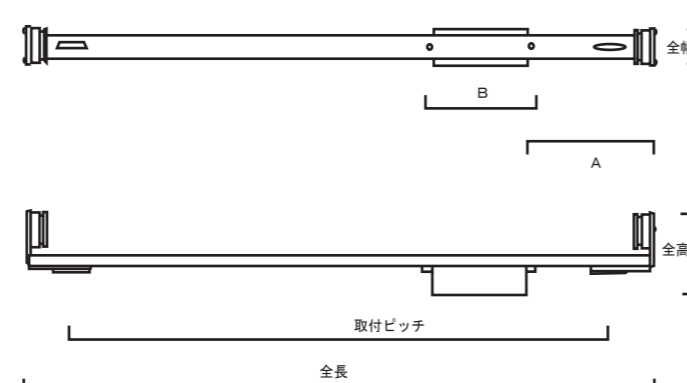


機種	全長	取付ピッチ	全高	全幅	A	B
20W	624mm	512mm	85mm	35mm	210mm	150mm
40W	1244mm	1132mm	85mm	35mm	210mm	150mm
LED電源	定格入力電圧	AC100/200v	定格入力周波数	50/60Hz		
ランプソケット	P-14		SP(E) 300v 1A			
適合ランプ	専用LED蛍光灯	FLED40W-S	FLED20W-S			

広告灯内用放電灯器具HFK LEDシリーズ

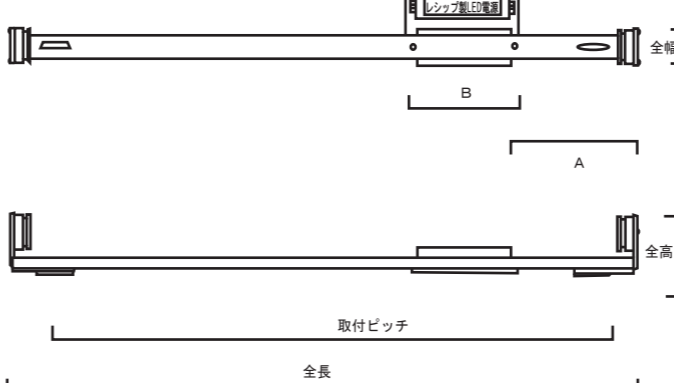

機種	全長	取付ピッチ	全高	全幅	A	B	C
20W	624mm	512mm	60mm	80mm	210mm	150mm	160mm
40W	1244mm	1132mm	60mm	80mm	210mm	150mm	160mm
LED電源	定格入力電圧	AC100/200v	定格入力周波数	50/60Hz			
ランプソケット	P-14		SP(E) 300v 1A				
適合ランプ	専用LED蛍光灯	FLED40W-S	FLED20W-S				

広告灯内用放電灯器具HLK LEDシリーズ

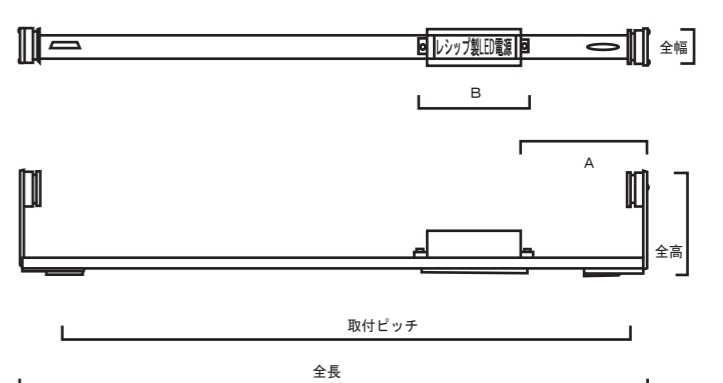

機種	全長	取付ピッチ	全高	全幅	A	B
20W	624mm	512mm	96mm	35mm	140mm	150mm
40W	1244mm	1132mm	96mm	35mm	140mm	150mm
LED電源	定格入力電圧	AC100/200v	定格入力周波数	50/60Hz		
ランプソケット	P-14		SP(E) 300v 1A			
適合ランプ	専用LED蛍光灯	FLED40W-S	FLED20W-S			

※付属のLED蛍光灯を取り付ける際は、ロゴマーク側を必ず電源装置の反対側に取り付けて下さい。間違えますと点灯しません。
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

ご注文、お問い合わせは・・・

株式会社 アートリンク
http://www.artlink.co.jp

本社 札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48
TEL. 011-788-1221 FAX. 011-788-1222
旭川 旭川市永山9条4丁目6-4
オフィス TEL. 0166-40-2400 FAX. 0166-40-2401