



Sign Lighting

Luci Surface Light 100V

ルーチ・サーフェイスライト 100V




- トランス不要。AC100V直結タイプ。
- 最大30mまで直列連結可能
- 同メーカーDC製品に比べて明るさ1.2倍
- 長さは、4種類。看板サイズに合わせて選択可能。
- 屋外対応 (IP67相当)。※結露無きこと。
- 札幌在庫有り。1本から出荷可能。

仕様

例) LSL-900-D-CL-0

正面図

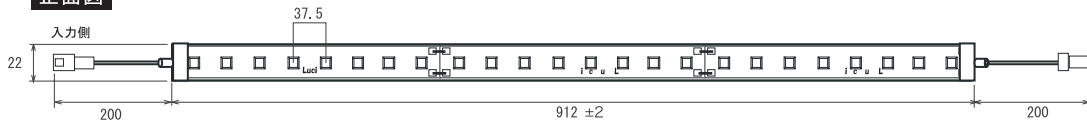

側面図




名称	ルーチ・サーフェイスライト 100V 300	ルーチ・サーフェイスライト 100V 600	ルーチ・サーフェイスライト 100V 900	ルーチ・サーフェイスライト 100V 1200
型番	LSL-300-D-CL-0	LSL-600-D-CL-0	LSL-900-D-CL-0	LSL-1200-D-CL-0
定格	AC100V 2.5W	AC100V 5W	AC100V 7.5W	AC100V 10W
長さ (L)	312	612	912	1212
質量	43g	75g	105g	135g
LEDビーム角	120°			
使用環境	屋内外 (結露無きこと) IP6相当			
動作環境温度	-25°C ~ +60°C (結露無きこと)			
最大直列連結m数	30m			
材質 (本体)	ポリカーボネイト			
付属品	取付クリップ L300、L600には2個、L900、L1200には5個同梱されています			
光源色	昼光色 : D : 7100K (6000 ~ 8200K)			

※仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

付属品



●取付クリップ

灯具1本につき、L300・L600に2個、L900・L1200には5個付属します。



灯具の設置


取付クリップを必要に応じて必要な個所に固定して下さい。天井面に設置する際にもお薦めします。

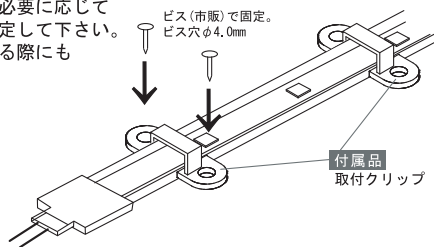

灯具が重なってしまう箇所は、黒テープなどで目隠して下さい。

システム構成図

30m以下の場合




■ルーチ・サーフェイスライト100Vの最大直列連結数は30mです。

■最大直列連結数を超える場合は、複数に系統分けて接続して下さい。

■灯具サイズ (300, 600, 900, 1200) を自由に組み合わせることは可能ですが、最大直列連結数の30mを厳守して下さい。

システム構成図

30m以上の場合

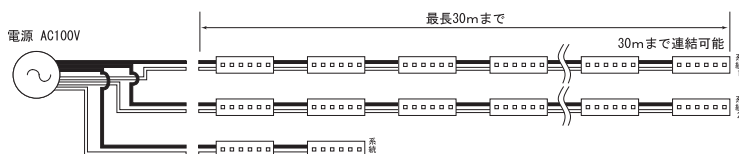

ご注文、お問い合わせは・・・



株式会社 アートリンク
札幌市東区東苗穂2条3丁目4-48
TEL. 011-788-1221 FAX. 011-788-1222